

# PRIMAX

CATERING EQUIPMENTS INNOVATION

EASY LINE

PIECE DLA GASTRONOMII I CUKIERNICTWA



PIEC: 5 półek GN 2/3 i tace 440x350 mm - 5, 7,10 półek GN 1/1 i tace 400x600 mm



## PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE PRIMAX - EASY- LINE DLA GASTRONOMII I CUKIERNICTWA

Mocny i wytrzymały, łatwy w obsłudze piec PRIMAX-EASY-LINE szybko stanie się niezbędnym urządzeniem w kuchni. Wyjątkowa cena powoduje, że piec konwekcyjno-parowy PRIMAX przestaje być marzeniem, a staje się osiągalnym dla każdego Klienta standardowym urządzeniem w kuchni gastronomicznej, czy w cukiernictwie. Dziecinnie prosty w obsłudze, a przy tym posiada nieograniczoną różnorodność możliwych sposobów przyrządzania. Można w nim: grillować, piec, smażyć, dusić, gotować na parze.

Duży wybór wielkości pieców • Manualny panel sterowania • Sonda pomiaru wewnątrz potrawy (opcja) • Płynna regulacja wilgotności • Możliwość suchego zapiekania / usuwanie wilgotności z komory • Automatyczna zmiana kierunków obrotu wentylatora • Możliwość zastosowania pojemników GN 1/1 • Możliwość zastosowania blach cukierniczych 600x400 • Odległość między półkami 70mm • Możliwość przystosowania pracy do cateringu (opcja) • Możliwość dowolnej konfiguracji przy zabudowie pieców w systemie duo (piec na piec) • Spryskiwacz do mycia ręcznego (opcja) •



ŚCIĄGANA USZCZELKA



RUCHOME RUSZTY



SONDA



DYSK REDUKUJĄCY NAWIEW  
POWIETRZA



## PIEC KONWEKCYJNO - PAROWY



-  ON/OFF

---

-  CZAS

---

-  USUWANIE WILGOTNOŚCI Z KOMORY/  
PIECZENIE SUCHE

---

-  RĘCZNE USTAWIENIE WILGOCI

---

-  KONWEKCYJA

---

-  PARA

---

-  KONWEKCYJA/ PARA

---

-  CHŁODZENIE

---

-  TEMPERATURA

### AKCESORIA



PODSTAWA /WYMIARY/  
(2/3GN, 440x350)



PODSTAWAWA /WYMIARY/  
(GN1/1, 400x600)



SZOKÓWKA (GN1/1)




GAROWNIK (400x600)

MODELE	WYMIARY PIECA D x Sz x W (mm)	WYMIARY KOMORY D x Sz x W (mm)	POJEMNOŚĆ	(kW)	MOC (kW)	OBJĘTOŚĆ (m <sup>3</sup> )	WAGA (kg)
EUE-805-HS	760x640x700	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350 ⚡	3,35	3,5	230/1/50	80
EUE-905-HS	920x690x700	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600 ⚡	5,5	5,8	400/3/50	90
EUE-907-HS	920x690x850	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600 ⚡	9	9,3	400/3/50	100
EUE-910-HS	920x690x1075	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600 ⚡	13,5	13,95	400/3/50	122

KONWEKCYJNO - PARO  
PIECE

## SCHEMAT INSTALACJI

### PIEC ELEKTRYCZNY

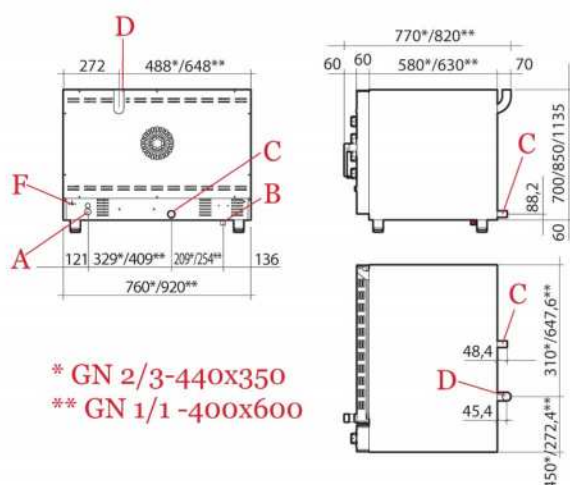

#### LEGENDA

- A Przyłącze elektryczne (\* 400/3/50, \*\* 230/1/50)
- B Przyłącze wodne (dla pary) ¾" (dla modeli parowych i z nawilżaniem)
- C Odprowadzenie wody Ø 32 mm (zalecana jest instalacja syfonu ze stali nierdzewnej pomiędzy piecem a odpływem)
- D Wylot pary: Ø 32 mm (modele z nawilżaniem), Ø 42 mm (dla modeli parowych)
- E Przyłącza gazowe
- F Przycisk RESET

Dystrybucja:

